Armarios porta **gavetas**

Los armarios de acero porta gavetas plásticas resultan la solución ideal para almacenar los más diversos insumos, siendo indispensables en la instalación de fábricas, oficinas, almacenes y laboratorios. Están compuestos por un armazón metálico desarrollado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. El tratamiento galvanizado del acero laminado, junto al tratamiento previo de lavado y fosfatizado antes del pintado, garantiza una superficie apta para recibir un acabado a polvo electrostático de poliuretano del más alto estándar de calidad en protección, permitiendo su uso en ambientes agresivos y húmedos, entre otros.

Estos armarios pueden alojar un número variable de estantes (planos) de carga en función de la distribución de contenedores plásticos requerida. Además, pueden ser provistos de puertas batientes con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios porta gavetas plásticas son ocultas, anti vandálicas. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



ARMARIOS PORTA GAVETAS

STORAGE COMPAT





Código	FAK 2040 51
Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1 PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



Código	FAK 2040 52
Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 6 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas medida 2PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



Código	FAK 1040 51
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 2040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.

Armario metálico con 5 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)

24 Gavetas plásticas negras Medida 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)



01 04 08

Código	FAK 1040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.

Armario metálico con 5 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)

24 Gavetas plásticas negras Medida 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)



01 04 08

Código	FAK 1040 52
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.

Armario metálico con 6 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)

24 Gavetas plásticas negras Medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas Med. 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)



01 04 08

Código	FAK 2066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg.

Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)

30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)

28 gavetas color negro medida 2 PLZ (230/200x140x130h mm.)



01 04 08

Código	FAK 1066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685
Capacidad de carga.	500 Kg.

Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)

30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)

28 gavetas color negro medida 2 PLZ (230/200x140x130h mm.)



01 04 08

Código	FAK 1066 63
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg.

Armario porta Contenedores PRACTIBOX

2 art. FPG10710101; 4 art. FPG15710101,
3 art. FPG20710101; 1 art. FPG25710101,
1 art. FPG30710101

PLANO REGULABLE
PROFUNDIDAD 235 mm



Código	Dimensiones en mm.
FAK 9020 01 99	675x235x17 h.

Completo con 4 ganchos

La profundidad del plano de carga apta para poder colocar los contenedores: med. 1/med. 2

Capacidad de carga.: 50 Kg.



01 04 08

Código	FAK 2080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
42 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)	
32 gavetas color negro mediida 2 PLZ (230/200x140x130 hmm)	



01 04 08

Código	FAK 1080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
42 gavetas color negro medida 1 (160/140x95x75h mm.)	
2 puertas batientes	
32 gavetas color negro mediida 2 (230/200x140x130 hmm)	



01 04 08

Código	FAK 1080 58
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga. 500 Kg.	
Armario porta Contenedores PRACTIBOX	
1 art. FPG 1071 01 01, 6 art. FPG 1571 01 01, 2 art. FPG 2071 01 01, 2 art. FPG 2571 01 01, 1 art. FPG 3071 01 01	



Fácil acceso.



Niveladores y juego de llaves incluido.



Manijas para puertas Ergonómicas.



Planos regulables.



Imán de alta potencia.



Encastre para gavetas PRACTIBOX.

STORAGE COMPAT.

Armarios **PORTA HERRAMIENTAS**

Descubra la eficiencia en almacenamiento.



Armarios metálicos de puertas batientes. Los armarios porta herramientas están fabricada con ayuda de las más modernas tecnologías y empleando materiales de primera calidad. El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil. Además, cuentan con tratamiento previo de lavado y fosfatizado, y son pintados posteriormente con polvo electrostático. Su pintura poliuretánica los hace aptos para uso exterior.

Estos armarios están certificados por los principales productores de pintura. Las puertas batientes se desarrollan con un imán de alta potencia para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios son ocultas, anti vandálicas. Se adaptan a cada exigencia, resolviendo de forma racional el almacenaje de los diferentes materiales. Son versátiles, robustos, modulares, con capacidad de incluir cajones, paneles, estantes y muchos más accesorios. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



Desarrollados en acero plegado galvanizado de uso automotriz, son fuertes y resistentes a elementos que por su naturaleza son agresivos con los materiales. El tratamiento galvanizado del acero laminado, junto al tratamiento previo a pintado de lavado y fosfatizado, otorgan una superficie apta para recibir un acabado a polvo electrostático poliuretano del más alto estándar de calidad en protección, permitiendo su uso en ambientes agresivos, húmedos, etc.





01 04 08

Versátiles, robustos y modulares: los armarios porta herramientas son la solución perfecta para organizar y almacenar materiales de manera eficiente en fábricas, oficinas y almacenes.

Código	FAA 1100 00
Dimensiones en mm.	512 x 555 x 1000 h
Dimensiones en mm. Internas.	497 x 500 x 850 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



COMPLEMENTO

Llave de recambio especificar siempre el número indicado en la cerradura.

01 04 08



Código	FAA 1200 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Dimensiones en mm. Internas.	995 x 500 x 850 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 51
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 52
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
1 Cajón de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 55
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 1 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
2 Cajones de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES



01 04 08

Código	FAA 1300 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones Internas mm: 995 x 345 x 1850 h

Código	FAA 1400 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h

ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES Y PANELES PERFORADOS



01 04 08

Código	FAA 1303 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones Internas mm: 995 x 345 x 1850 h

Código	FAA 1403 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h

ARMARIO VACÍO CON PUERTAS BATIENTES EN POLICARBONATO 3 Mm.



01 04 08

Código	FAA 1302 00
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones en mm. Internas mm: 995 x 345 x 1850 h

Código	FAA 1402 00
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000h mm.
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Dimensiones Internas mm: 995 x 500 x 1850 h

Bisagras anti vandálicas.

Compatible con las gavetas de la serie ZEUS.

Posibilidad de incorporar panles portaherramientas.


Imán de alta potencia para evitar que las puertas se abran solas.









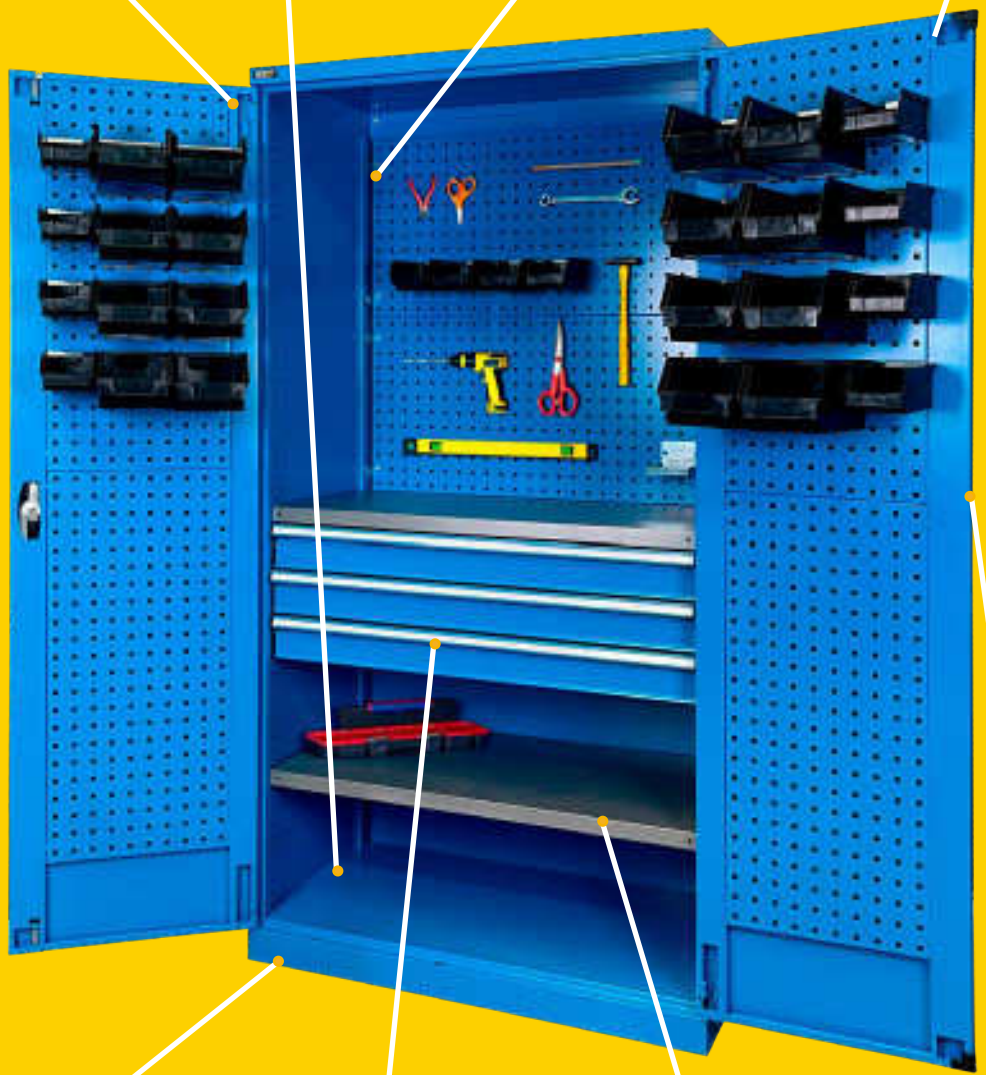



Niveladores y llaves.



Cajones con Correderas Telescópicass.



Planos regulables en altura.



Manija ergonómica.

Código	FAA 1300 01
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1300 52
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
28 Contenedores negros 3PLZ	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1302 03
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000h mm.
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm. con puertas transparentes en acrílico de alto impacto.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01
04
08

Código	FAA 1303 52
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.

1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

4 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)

2 Puertas batientes metálica con paneles perforado.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Set de ganchos para 133 herramientas

Se entrega con estabilizadores plásticos



01
04
08

Código	FAA 1400 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos



01
04
08

Código	FAA 1400 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos

Código	FAA 1400 07
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

1 Cajón de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulable en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos

01 04 08



Código	FAA 1400 08 EF
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

2 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos

01 04 08



Código	FAA 1400 11
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

9 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos

01 04 08





01 04 08

Código	FAA 1400 63
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
21 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01 04 08

Código	FAA 1400 65
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
11 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
66 Contenedores plásticos MULTIBOX RK5016 (Dim. 500x160x100h mm.)	
3 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01 04 08

Código	FAA 1402 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

Código	FAA 1402 52
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Set de ganchos RHINO	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1402 54
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Set de ganchos RHINO	
12 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1402 55
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Set de ganchos RHINO	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01 04 08

Código	FAA 1402 56
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

3 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)

Set de ganchos RHINO

4 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos



01 04 08

Código	FAA 1403 51
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

5 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 50 Kg. UD de carga c/u

2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

Soporte CMV10010 para Gavetas ZEUS 1PLZ.

48 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)

5 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)

20 Contenedores ZEUS 3A2PLZ (Dim. 350/300x200x145h mm. cap. 9.4 Litros)

9 Contenedores ZEUS 4PLZ (Dim. 500/450x300x200h mm. cap. 28 Litros)

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos



01 04 08

Código	FAA 1403 55
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.

Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.

4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 25 Kg. UD de carga c/u

3 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u

Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ

40 Contenedores ZEUS 1PLZ; 44 Contenedores ZEUS 2PLZ; 16 Contenedores ZEUS 3A2PLZ

3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Bisagras ocultas anti vandálicas

Se entrega con estabilizadores plásticos

Código	FAA 1403 56
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 25 Kg. UD de carga c/u	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
48 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
48 Contenedores ZEUS 1PLZ; 5 Contenedores ZEUS 2PLZ; 20 Contenedores ZEUS 3A2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 58
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 50 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 20 Contenedores ZEUS 2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3A2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3PLZ;	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 60
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01
04
08

Código	FAA 1403 61
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
8 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 16 Contenedores ZEUS 2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 64
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
3 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
14 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
28 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
4 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 S2 71
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
9 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

NUEVA LÍNEA DE ARMARIOS

FAA1800



Cód. Art.	FAA 1800 01
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.

3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).

Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.

2 Llaves incluidas

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.



01
08

Cód. Art.	FAA 1803 01
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.

3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).

Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.

Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)

Set de 52 ganchos RHINO

2 Llaves incluidas

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.



01
08

Cód. Art.	FAA 1803 51
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD

Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.

3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).

Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.

Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)

Set de 52 ganchos RHINO

Soporte y Gavetas plásticas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140 x 95 x 75 h mm, capacidad: 1 litro)

4 Gavetas <ZEUS 3A2PLZ> (Dim. 50/300 x 200 x 145 h mm. Capacidad: 9.5 litros)

2 Llaves incluidas

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.





Cód. Art.	Dimensiones en mm.	Capacidad de Carga
FAA 1700 01	900 x 450 x 840 h.	300 Kg.

2 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).

Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.

2 Llaves incluidas

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.

8 gavetas plásticas serie ZEUS 3A2PLZ

PLANO GALVANIZADO PARA ARMARIO DE 400 MM DE PROFUNDIDAD.



Código	Dimensiones en mm.	Capacidad Kg.
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 h	100

Especialmente diseñado para gavetas ZEUS 3PLZ y 3A2PLZ



Med. 3PLZ



Med. 3A2 PLZ

PLANO GALVANIZADO REGULABLE PARA ARMARIO DE 555 MM DE PROFUNDIDAD.



Código	Dimensiones en mm.	Cap. Kg.
F AC 2500 01 99	995 x 500 x 35 h	100
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 h	100

Planos Completos con 4 ganchos



Especialmente diseñado para gavetas ZEUS 4PLZ y 4A5PLZ




Med. 4PLZ



Med. 4A5 PLZ

Optimice su espacio incluyendo Cajones, paneles, estantes y una variedad de accesorios en los armarios porta herramientas, los cuales ofrecen flexibilidad y personalización.

PANEL PERFORADO DE ESPALDA

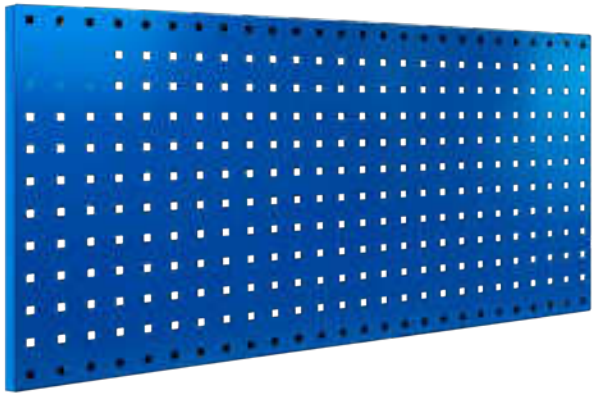



Código	Dimensiones en mm.	Capacidad Kg.
F AC 8100 01 04	988 x 13 x 456 h	25

CAJÓN PARA ARMARIOS DE 555MM. DE PROFUNDIDAD, CAPACIDADES DE CARGA 50 KG. CON GUÍAS EXCLUSIVAS STORAGE COMPAT Y RODAMIENTOS A ESFERAS.





Código	Capacidad Kg.
F AC 1200 00	50 Kg.

SOPORTE PARA 1 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10010	107x71x0.9 mm	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA 2 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10011	151x128x0.9 mm	Chapa Galvanizada



Descubra la efectividad del almacenaje con los armarios **PORTA HERRAMIENTAS**, la elección ideal para mantener sus materiales organizados de manera óptima y ordenada.









STORAGE COMPAT.

Armarios de **Limpieza**

Armario para el guardado de elementos personales. El cuerpo y las puertas se presentan notablemente seguros y muy resistentes. Su nivel de terminación con una gran robustez lo define como un producto de una calidad superior a los estándares del mercado. El producto está fabricado con ayuda de las más modernas tecnologías y empleando materiales de primera calidad. El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil. Además, cuenta con tratamiento previo de lavado y fosfatizado, y es pintado posteriormente con polvo electrostático. Su pintura poliuretánica lo hace apto para uso exterior. Está especialmente diseñado para el almacenaje, garantizando una perfecta conservación, facilitando su mantenimiento y garantizando una óptima vida útil. Está preparado para utilizarse en vestuarios con humedad y ha sido certificado por los principales productores de pintura.





01
04
08

Código	FAN 1101 01 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000h mm.
Puertas batientes metálicas con imán.	
Bisagras ocultas anti vandálicas. 4	
Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos. Cap. de carga por plano. 100 Kg.	
Kit de divisores y percha: (Compuesto de: 1 Divisor lateral interno y 3 Planos de carga FAC 2100 de 483x500x35h mm.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	



01
04
08

Venta bajo pedido con cantidades mínimas.

Código	ESS 1304 01 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000h mm.
Armario metálico	
4 Puertas batientes metálicas para lockers (de 411x1957h mm.).	
Kit de bisagras ocultas anti vandálicas. 4	
8 Planos interiores metálicos (339x590x0.7h mm.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central. 4	
2 Llaves incluidas.	



01
04
08

Código	FAN 1201 01 01
Dimensiones en mm.	555 x 500 x 1750h mm.
Armario metálico	
Puerta batiente 1 Divisor lateral interno	
4 Planos de carga interiores de 255mm. de frente fijos.	
1 Planos superior de 510 mm. de frente.	
1 Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



01
04
08

Código	FAN 5010 01
Dimensiones en mm.	555 x 500 x 1750h mm.
Armario metálico.	
Puerta batiente transparentes con marco metálico con imán.	
Ventana de policarbonato de alto impacto.	
Bisagras ocultas anti vandálicas.	
Divisor lateral interno.	
3 Planos interiores.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	





Código	FAA 1404 01
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	Color: RAL3020 Rojo
Armario para guardado de elementos de protección anti- incendio	
Puertas batientes metálicas con acrílico troquelado para romper fácilmente e imán para la puerta.	
4 Planos de carga FAC 2500 00 99 (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.	
Kit de etiquetas de seguridad para colocar en el Armario.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Capacidad de carga total: 800Kg.	
Bisagras ocultas anti vandálicas.	

03

Armario metálico de puertas batientes para el correcto y homologado almacenaje de sustancias y líquidos peligrosos, así como los EPI (elementos de protección individual o personal) y elementos para la protección de incendios. Las puertas batientes poseen un potente imán que cumple la función de permanecer cerradas sin ser necesario aplicar las llaves provistas. Las puertas para el armario de elementos de protección anti-incendio están desarrolladas con acrílico semitroquelado para fácil acceso en caso de emergencia y etiquetado indicando su función. Construido en lámina de acero de uso automotriz, galvanizado y con tratamiento superficial a polvo electrostático epoxi, que puede ser utilizado en exterior. Equipado con estantes perforados para el drenaje de eventuales derrames que serán contenidos por la bandeja de seguridad antiderrame inferior. De fácil regulación en altura gracias a cuatro ganchos de encastre en montantes interiores del armario con paso de 25 mm. La cerradura numerada permite solicitar reemplazo y, para la dirección de la empresa compradora, la posibilidad de contar con llave maestra. La cerradura cilíndrica posee tres puntos de contacto ofreciendo una buena protección antihurto.



Código	FAA 1620 01 30
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	RAL1004 Amarillo Oro.

Armario de seguridad para pinturas y solventes con puertas y accesorios.

Superposición : No Prevista

Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 1659 (h)

4 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.

Carga estantes regulables: 100kg. UD

Rejilla de ventilación 150x150h mm.


Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.

Capacidad de carga total: 800Kg.

Peso: 95kg.

05

Planos metálicos con agujeros.



Bandeja anti-derrame (extraíbles).



Sistema de continuidad eléctrica.



Planos regulables en altura.

Rejilla de ventilación.



Imán de alta potencia para evitar apertura accidental de las puertas.



Código	FAA 1610 01 30
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Color	RAL1004 Amarillo Oro.

Armario de seguridad para pinturas y solventes con puertas y accesorios.

Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 829 (h)

2 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.

Carga estantes regulables: 100kg. UD

Rejilla de ventilación 150x150h mm.

Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.

Capacidad de carga total: 800Kg. 600kg.

Peso: 49 Kg.

05



05

Código	FAA 1622 01 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Color	VERDE RAL 6011

Armario de seguridad para almacenaje de fito-sanitarios y pesticidas.

Superposición : No Prevista

Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 1659 (h)

4 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.

Carga estantes regulables: 100kg. UD

Rejilla de ventilación 150x150h mm.

Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.

Capacidad de carga total: 800Kg.

Peso: 95kg.



05

Código	FAA 1612 01 02
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Color	VERDE RAL 6011

Armario de seguridad para almacenaje de fito-sanitarios y pesticidas.

Espacio útil entrada de compartimientos: 968 (L) x 829 (h)

2 Planos de carga (de 500 mm de profundidad), regulables en altura, sin bulones ni tornillos.

Carga estantes regulables: 100kg. UD

Rejilla de ventilación 150x150h mm.

Bandeja anti derrame en la parte inferior. Capacidad de carga: 47 litros.

Capacidad de carga total: 600Kg.

Peso: 49 kg.


Planos metálicos con agujeros.



Cerradura de cierre a tres puntos.



Rejilla de ventilación.



Planos regulables en altura.



Imán de alta potencia para evitar apertura accidental de las puertas.

Armarios metálicos de puertas batientes para el correcto y homologado almacenaje de sustancias y líquidos peligrosos (amarillos), fitosanitarios (verde), así como los EPI (elementos de protección individual o personal). Las puertas batientes poseen un potente imán que cumple la función de permanecer cerradas, sin ser necesario aplicar las llaves provistas.

Desarrollados en acero plegado galvanizado de uso automotriz, son fuertes y resistentes a elementos que por su naturaleza son agresivos con los materiales. El tratamiento galvanizado del acero laminado, junto al tratamiento previo a pintado de lavado y fosfatizado, otorgan una superficie apta para recibir un acabado a polvo electrostático poliuretano del más alto estándar de calidad en protección, permitiendo su uso en ambientes agresivos, húmedos, etc.

En su interior, el almacenaje de productos peligrosos, como tintas, solventes (armarios amarillos) o fitosanitarios (armarios verdes), asegura protección al medio ambiente gracias a su bandeja de recolección de eventuales derrames.



Armarios de **PORTA PC**

Gracias a este armario, usted podrá útilizar su PC en ambientes industriales. Los armarios porta computadoras pueden ser dotados de zócalos para transporte con auto elevador o transpalet hidráulico, así como ruedas para transporte manual de una máquina a otra. El armario Porta PC está equipado con sistema de filtrado constante mediante el empleo de presión positiva que evita el acumulamiento de polvo en su interior. Posee sistema visor con acrilico antirreflejo que proporciona seguridad en el guardado de datos y es en sí mismo una estación de trabajo en pie.

La presión positiva generada dentro del armario permite eliminar el ingreso de polvo y otras contaminaciones del ambiente que perjudican los componentes electrónicos, así como mantener ventilado el interior con aire fresco y filtrado. Se logra la presión positiva con Cooler de alta eficiencia con medio filtrante lavable.

El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo útilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil. Además, se aplica un tratamiento de previo lavado y fosfatizado, seguido de pintado posteriormente a polvo electrostático. La pintura poliuretánica lo hace apto para exterior. Este armario está certificado por los principales productores de pintura.

Esta serie de armario logra mayor eficiencia en líneas de producción, expedición, etc., obteniendo menores paradas de trabajo por fallas en equipos de computación, impresoras, etc.



STORAGE COMPAT.

ARMARIO PORTA COMPUTADORAS PARA PLANTAS INDUSTRIALES

- Puerta de acceso al video en polímero transparente anti reflejo.
- Color serie Gris RAL 870-4, Azul RAL 5012.



- Cerradura en puerta superior (vídeo).
- Plano para teclado y mouse de extracción simple con guías a bolitas de acero.
- Capacidad de video de 21".
- Tomacorriente Múltiple.
- Sector inferior con plano regulable en altura.
- Sistema para filtrado de aire.
- Ruedas para transporte manual. Dos fijas y dos giratorias con freno de doble acción, en nylon blanco y horquillas pre galvanizadas (opcional).
- Zócalo para transporte con zorra hidráulica o auto elevador (opcional).

Venta bajo pedido con cantidades mínimas.



01
04

Código	FAS 0801 00
Dimensiones en mm.	717 x 635 x 810 h

Con plano extraíble para teclado, cerraduras e instalación eléctrica y forzador de aire filtrado con presión positiva en el interior del armario.




01
04

Código	FAS 1601 00
Dimensiones en mm.	717x635x1560 h. mm

Con un plano inferior regulable y plano extraíble para teclado, cerraduras e instalación eléctrica y forzador de aire filtrado con presión positiva en el interior del armario.

Si se desea evitar el riesgo de vuelco. Es obligación fijar al piso este armario con bulón de expansión.

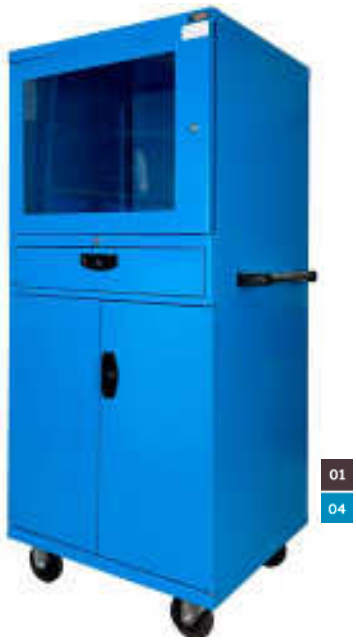

01
04

CON RUEDAS

Código	FAS 1601 13
Dimensiones en mm.	717x635x1560 h. mm

Con un plano inferior regulable y plano extraíble para teclado, cerraduras. Sin Instalación eléctrica ni accesorios eléctricos, solo armario metálico.

PLANO REGULABLE



Código	Capacidad de carga en Kg.
F AS 2040 01 01	100
Dimensiones en mm.	690 x 595 x 35 h
Dimensiones útil en mm.	685 x 510

PLANO EXTRAÍBLE



Código	Capacidad de carga en Kg.
F AS 2360 00 01	20
Dimensiones en mm.	650 x 585 x 25 h
Dimensiones útil en mm.	620 x 510

PAR ZOCALOS
100mm h



Código	
F RR 1625 00 07	Altura 100 mm
F RR 0645 00 07	Cierre Frontal

PAR ZOCALOS
200mm h



Código	
F RR 1635 00 07	Altura 200 mm
F RR 0645 00 07	Cierre Frontal

EXTRACTOR



Extractor de aire	
Dimensiones en mm. mm	120 x 120 x 38h

Ventilador con cable de 220v completo con rejillas y enchufe

SISTEMA
ELÉCTRICO



Tomacorriente múltiple
Tomacorriente bipolar múltiple de superficie. 5 Tomas. Posee un interruptor con protector térmico. Tensión: 250V – Corriente: 10A





Contacto

Fábrica, Showroom y Ventas
Ruta Provincial Nro. 39 Km. 6,5
Capilla del Señor,
Buenos Aires - Argentina

Coordinar visita previamente
0810-220-3001
ventas@storagecompat.com.ar