





08



Código	FLD 0001 02 56
Dimensiones en mm.	2052x1500x2220h mm.
Compuesto de:	
2 Plano de carga melamina gris 1970x700x25h mm.	
Ménsula de 974x205 con capacidad para 25kg. 2	
Ménsula de 974x150 con capacidad para 25kg. 1	
Ménsula de 974x220 con capacidad para 25kg. 2	
Ménsula de 974x320 con capacidad para 25kg. 2	
Ménsula de 974x600 con capacidad para 25kg. 4	
4 Paneles perforados 973x304mm	
2 apoya pies con goma antideslizante.	
2 Soportes y luminarias superiores	
Incluye contenedores plásticos y gavetas	
No incluye: Instalación eléctrica/ni herramientas	



08

Código	FLD 0001 03 56
Dimensiones en mm..	1067x722x2220h mm.
Compuesto de:	
1 Plano de carga melamina gris 970x600x29 mm.	
Ménsula de 955x220 mm. Con capacidad para 25kg.	
2 Paneles perforados 973 x 304 h mm.	
1 Apoya pies con goma antideslizante.	
No incluye: Instalación eléctrica ni herramientas.	



08

Código	FLD 0001 05 56
Dimensiones en mm.	1552x722x1817h mm.
Compuesto de:	
1 Plano de carga melamina gris 1470 x 600 x 29h mm.	
1 Ménsula de 1470x320 con capacidad para 25kg.	
3 Paneles perforados 1470x304	
1 Canal eléctrico	
1 Apoya Pies con goma antideslizante.	
No incluye: Instalación eléctrica/Lámpara	



08

Código	FLD K175 01 56
Dimensiones en mm.	1552 x 820 x 1817 h.
Compuesto de:	
1 plano de carga de melamina gris 1470x600x25mm	
2 ménsulas regulables 1470x320 con capacidad para 25kg.	
2 paneles Perforados de 1470x304, porta herramientas.	
No incluye herramientas.	

08



Código	FLD R123 01 55
Dimensiones en mm.	2025 x 820 x 1285 h.
1 plano de carga de melamina gris 1970x600x25mm.	
2 ménsulas regulables.	
4 paneles Perforados porta herramientas. 1470x304	
No incluye herramientas.	

08



Código	FLD D125 01 56
Dimensiones en mm.	1552 x 820 x 1285 h
1 plano de carga de melamina gris 1470x600x25mm.	
1 ménsulas regulables.	
2 paneles Perforados porta herramientas. 1470x304	
No incluye herramientas.	

08



Código	FLD V173 01 56
Dimensiones en mm.	Dim. 2025 x 820 x 1817h mm.
1 plano de carga de melamina gris 1970x600x25mm.	
4 ménsulas regulables.	
4 paneles Perforados porta herramientas. 1470x304	
No incluye herramientas.	

08



Código	FLD 0001 04 56
Dimensiones en mm.	1067 x 722 x 1285h mm.
1 Plano de carga de melamina gris 970x600x25mm	
1 Apoya pies con goma antideslizante.	
9 Contenedores 1plz (Con soporte para panel)	
6 contenedores 2plz (Con soporte para panel)	
1 panel perforado porta herramientas.	
No incluye herramientas.	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7846 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 170 x 61h mm.

Capacidad de carga: 25 Kg.

Para 9 contenedores ZEUS Med. 1PLZ



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7847 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 230 x 61h mm.

Capacidad de carga: 25 Kg.

Para 6 contenedores ZEUS Med. 2PLZ



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7848 00 99
Dimensiones en mm.	974 x 315 x 61h mm.

Capacidad de carga: 25 Kg.

Para 4 contenedores ZEUS Med. 3A2PLZ / 3PLZ



MÉNSULA INCLINABLE
LARGO 955 mm.


Código	Dimensiones en mm.
FBL 7750 00 99	Profundidad 220 mm. (A= 985 mm)
FBL 7755 00 99	Profundidad 320 mm. (A= 985 mm)
FBL 7760 00 99	Profundidad 420 mm. (A= 985 mm)
FBL 7762 00 99	Profundidad 620 mm. (A= 985 mm)



MÉNSULA INCLINABLE
LARGO 1440 mm.

Código	Dimensiones en mm.
FBL 7795 00 99	Profundidad 220 mm. (A= 1470 mm)
FBL 7800 00 99	Profundidad 320 mm. (A= 1470 mm)
FBL 7805 00 99	Profundidad 420 mm. (A= 1470 mm)

PANEL PERFORADO

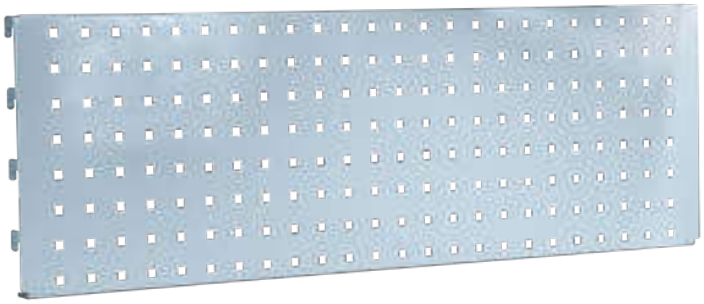

08

Código	FBL 7620 00 08
Dimensiones en mm.	304 x 973 mm.

Código	FBL 7635 00 08
Dimensiones en mm.	304 x 1458 mm.

SOPORTE CPU



Código
FBL744400

BANCO DE TRABAJO 13-80

LARGO= 1300mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE 01 04 08



Código	FBIA32801
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia




Código	FBIA32810
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIA32813
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1500

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia

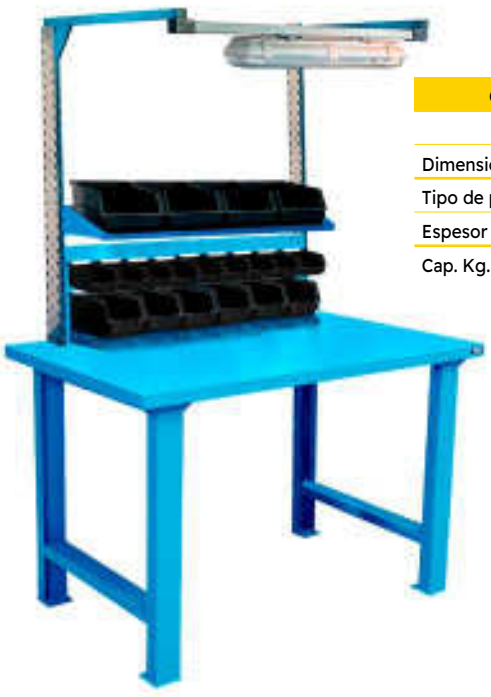

Código	FBIA528S1
Dimensiones en mm.	1300x800x850/2120 h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	1200



Código	FBIA328S2
Dimensiones en mm.	1300x800x1776 h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	1200

BANCO DE TRABAJO 15-80

LARGO= 1500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE 01 04 08



Código	FBIA34201
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIA34210
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte e y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIA34216
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



BANCO DE TRABAJO 20-80

LARGO= 2000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE 01 04 08



Código	FBIA37001
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500

Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIA37010
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500

Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIA37016
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

Banco de trabajo de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia

Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



BANCO DE TRABAJO 25-80

LARGO= 2500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE 01 04 08



Código	FBIA38401
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia.



Código	FBIA38404
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia.



Código	FBIA38446
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



BANCO DE TRABAJO 30-80

LARGO= 3000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE 01 04 08



Código	FBIA59801
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia.



Código	FBIA59804
Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia



Código	FBIG598S1
Dimensiones en mm.	3000x800x900/1830h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	800

- Excluye: instalación eléctrica, Herramientas y set de división para Cajones
- Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

COLORES DE SERIE 01 04 08

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior) Certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonómia Ruedas resistentes y de alta calidad de Diámetro 125mm giratorias con freno.



Código	FCA C328 02 04
Dimensiones en mm. mm.	1300x800x840h mm.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Código	FCC C328 13 04
Dimensiones en mm. mm.	1300 x 800 x 840h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple.	



Código	FCAC34202
Dimensiones en mm. mm.	1500x800x840 h.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Código	FCCC32814
Dimensiones en mm. mm.	1300x800x2160 h
Capacidad de carga. en Kg.	220
Espesor del plano en mm.	40
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 Armario metálico con persiana + 1 set de 52 ganchos plásticos (excluye Herramientas)	
2 Columnas matrizadas + 1 panel perforado	
1 Luminaria 2x18W + 1 soporte para luminaria	

Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.

BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

COLORES DE SERIE 01 04 08

Código	FCAC34204
Dimensiones en mm. mm.	1500x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple	



Código	FCAC34205
Dimensiones en mm. mm.	1530x800x895 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Patas regulables.	



Código	FCAC37002
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Código	FCAC37004
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840 h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple.	



BANCO DE TRABAJO - MÓVIL

¡SU MEJOR ALTERNATIVA PARA OPERAR EN DIVERSOS SECTORES!

COLORES DE SERIE 01 04 08

Código	FCAC37005
Dimensiones en mm. mm.	2000x800x840xh
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Patas regulables.	



ACCESORIOS PARA ARMARLOS SEGÚN TU NECESIDAD

Código	Dimensiones en mm.
FBIA32800	1300x800x40mm
FBIA34200	1500x800x40mm
FBIA37000	2000x800x40mm
FBIA38400	2500x800x40mm
FBIA59800	3000x800x40mm



CAJONERAS REFORZADAS



Código	Dimensiones en mm. mm.	Cajones
FDD107055	564x726x800 h	4
CAJONERA con 4 Cajones de extracción simple		
Capacidad de carga por cajón: 100 Kg.		



Código	Dimensiones en mm. mm.	Cajones
F DD103052	564x726x383 h	3
CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple		
Capacidad de carga por cajón: 100 Kg.		



PIE FIJO

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6025 00	80 x 715 x 800 h



PIE REGULABLE

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6045 00 58	80 x 715 x 700/1100 h



PIE CON RUEDAS

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6075 A0	800 mm.

Completo de: 2 ruedas fijas Ø 125 mm. de Goma estándar



PIE REGULABLES CON RUEDAS

Código	Dimensiones en mm.
FBL 6055 A0 58	850/1250 mm.

Completo de: 2 ruedas móviles Ø 125 mm. de Goma estándar

TRAVESAÑOS PARA BANCOS



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6605 00	1300



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6610 00	1500



Código	Travesaño para Banco Medida
FBL 6620 00	2000



Rueda giratoria con freno



Rueda giratoria sin freno



Manija de acero.



Pata regulable



son de acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. Se les aplica un tratamiento de lavado y fosfatizado previo a ser pintados. Posteriormente son pintados a polvo electrostático. La pintura Poliuretánica aplicada los hace aptos para uso exterior. Además, están certificados por los principales productores de pintura, garantizando su calidad y durabilidad.



Código	FBG A420 00
Dimensiones en mm.	2000 x 750 x 880h mm.
Capacidad de carga plano superior: 2000 Kg.	
Capacidad de carga plano Inferior: 350 Kg.	



Código	FBG A420 03
Dimensiones en mm.	2000 x 750 x 880h mm.
Completo con CAJONERA metálica	
Capacidad de carga plano superior: 2000 Kg.	
Capacidad de carga plano Inferior: 350 Kg.	



Completo con CAJONERA, tablero y set de ganchos

Código	FBG A420 53
Dimensiones en mm.	2000 x 800 x 1515h mm.
Completo con cajonera metálica + Tablero portaherramientas	
Capacidad de carga plano superior: 2000 Kg.	
Capacidad de carga plano Inferior: 350 Kg.	

Ganchos Plásticos RHINO



Explore los innovadores ganchos plásticos Rhino de encastre, diseñados sin necesidad de tornillos, con plástico reciclado de alta resistencia procedente de paragolpes de automóviles. Estos ganchos no solo representan una solución práctica, sino que también contribuyen activamente a la preservación del medio ambiente al ofrecer una opción sostenible para la organización de sus espacios. Con un diseño versátil y accesible para su presupuesto, estos ganchos ofrecen un rendimiento excepcional y una alternativa económica para sus necesidades de almacenamiento.

Set de ganchos portaherramientas

Set de 52 ganchos plásticos RHINO

Código	Bolsa de nylon 100 x 200 x 0.3 mm.
FBL954000	52 ganchos RHINO

Set de **Ganchos Basic**

Código	Set de 52 ganchos FBL954000	Imán de alta potencia
FBL950800	1	2

Set de **Ganchos Full**

Código	Set de 52 ganchos FBL954000	Imán de alta potencia
FBL953000	2	3

Set de **Ganchos Premium**

Código	Set de 52 ganchos FBL954000	Imán de alta potencia	Soporte para Gavetas ZEUS	Gavetas ZEUS
FBL958000	3	6	2	2




Fijación sobre panel Perforado.




Apto para toda tipo de Herramientas.

Todos los paneles, son de acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. Se les aplica un tratamiento de lavado y fosfatizado previo a ser pintados. Posteriormente son pintados a polvo electrostático. La pintura Poliuretánica aplicada los hace aptos para uso exterior. Además, están certificados por los principales productores de pintura, garantizando su calidad y durabilidad.


BANCO DE TRABAJO - LOOK 10

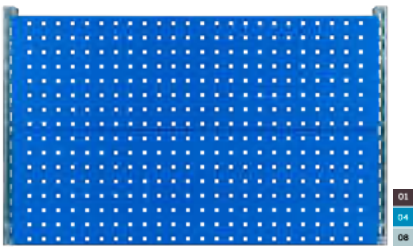

Código	FBL A010 03 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
2 Columnas de 632h mm.	
2 Paneles perforados porta herramientas de 972 x 304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos	

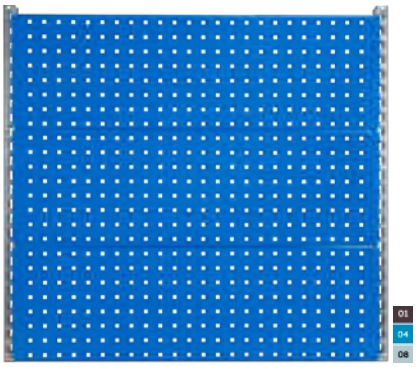


Código	FBL A010 04 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
2 Columnas Matrizadas de 936h mm	
3 Paneles perforados porta herramientas de 972 x 304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos	

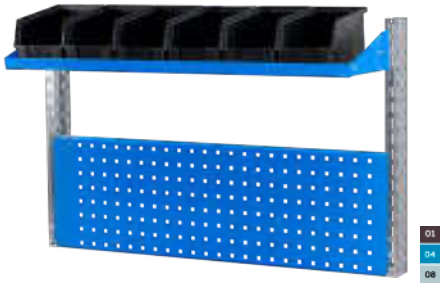


Código	FBL A110 05 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
2 Columnas Matrizadas de 632h mm.	
1 Ménsula de 955x220 mm.	
1 Paneles perforados porta herramientas de 972 x 304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos	

BANCO DE TRABAJO - LOOK 15

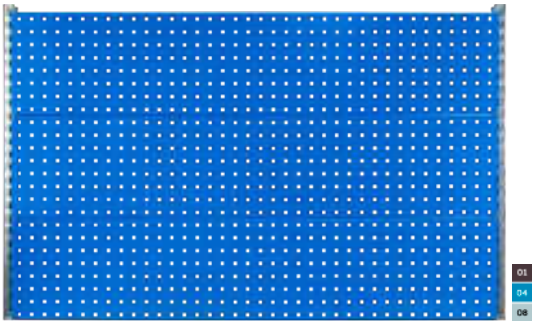


Código	FBL A015 07 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
2 Montantes de 936h mm.	
3 Paneles perforados porta herramientas de 1457 x 304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos	

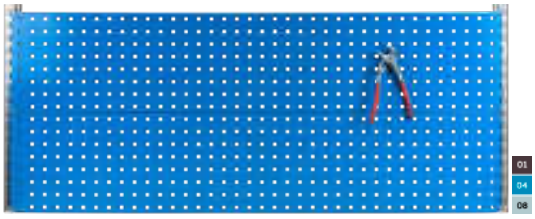


Código	FBL A015 06 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
2 Columnas de 632h mm.	
2 Paneles perforados porta herramientas de 1457x304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos	

BANCO DE TRABAJO - LOOK 10

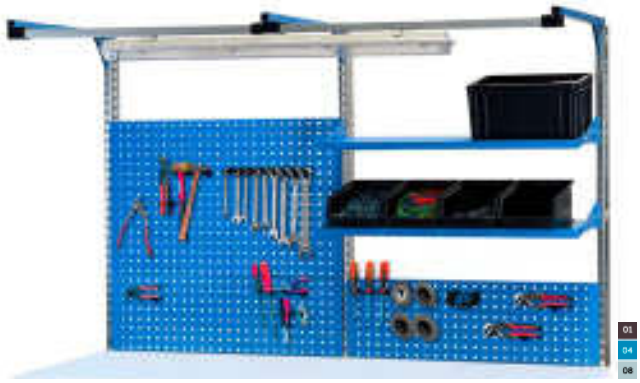


Código	FBL A120 13 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
3 Columnas de 1240h mm.	
2 Ménsula de 955x220 mm.	
4 Paneles perforados porta herramientas de 973 x 304h mm.	
1 Soporte para Luminaria 2000mm.	
1 Lampara 2x36W (No incluye instalación).	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos.	

BANCO DE TRABAJO - LOOK 15

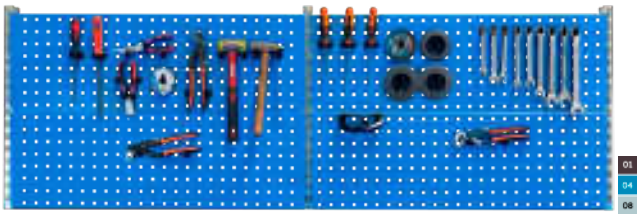


Código	FBL A020 07 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
3 Montantes de 632h mm.	
4 Paneles perforados de 972 x 304h mm.	
No incluye accesorios y ganchos.	

BANCO DE TRABAJO - LOOK 20

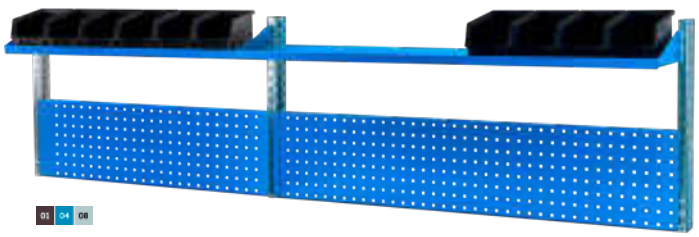


Código	FBL A025 06 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
3 Columnas de 632h mm.	
1 Ménsula de 1440x220 mm ; 1 Ménsula de 955x220 mm	
1 Paneles perforados porta herramientas de 972x304h mm.	
1 Paneles perforados porta herramientas de 1457x304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos.	

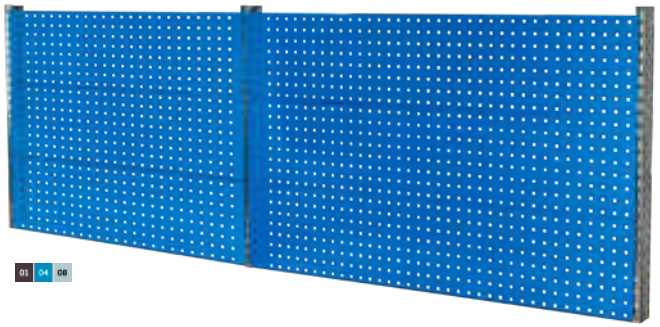


Código	FBL A025 08 04
Para colocar en	Bancos de trabajo
3 Paneles de 936h mm.	
3 Paneles Perforados de 972x304h mm.	
3 Paneles Perforados de 1457x304h mm.	
Excluye contenedores, herramientas y ganchos.	

Los nuevos paneles livianos para pared de Storage Compat pueden unirse por cualquiera de sus lados (ancho y largo) para ser instalados según convenga y de acuerdo al espacio disponible. Su capacidad de unión es ilimitada, permitiéndote configurar toda una pared con paneles perforados para colgar herramientas, utensilios o cualquier otro elemento que requieras.

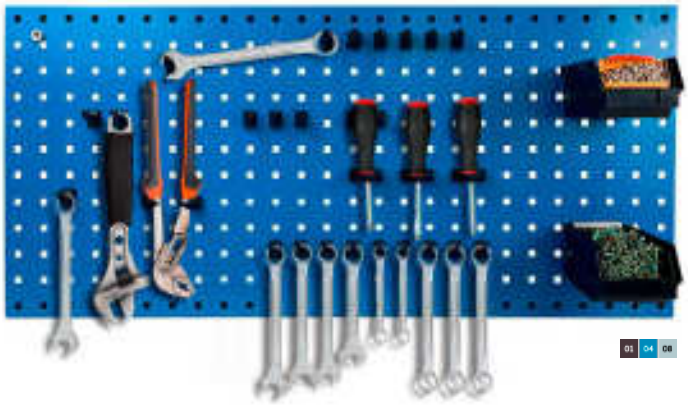

Código	FBL 1220 51
Para colocar en	Pared
1 Panel perforado FBL122000.	
4 Tarugos.	
4 Tornillos 8".	
2 Soporte para gavetas 1PLZ galvanizados.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
1 Set de ganchos Basic RHINO.	
Excluye herramientas y utensilios.	

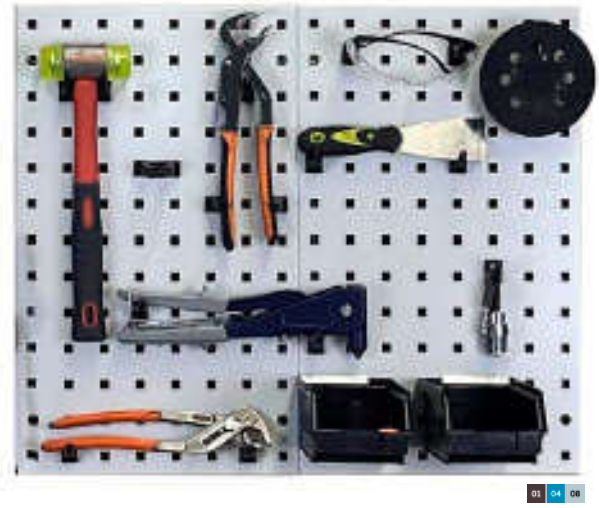

Código	FBL 1230 51
Para colocar en	Pared
2 Paneles perforados 30x50 cm.	
1 Set de 52 ganchos plásticos RHINO.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
2 soportes galvanizados para gavetas 1PLZ.	
2 Tornillo M6.	
4 Tarugo de pared 8mm.	
4 Tornillo 3/4.	
Excluye herramientas y utensilios.	




Código	FBL 1240 51
Para colocar en	Pared
4 Paneles perforados 30x50 cm.	
2 Set de 52 ganchos plásticos RHINO.	
2 Gavetas serie ZEUS 1PLZ.	
2 soportes galvanizados para gavetas 1PLZ.	
2 Tornillo M6.	
2 Tuerca M6 Zincada.	
8 Tarugo de pared 8mm.	
8 Tornillo 3/4.	
Excluye herramientas y utensilios.	


¡Combínalos como quieras!
30 x 50h cm
60 x 50h cm
100 x 60h cm
120 x 50h cm
50 x 120h cm
60 x 100h cm

Fácil unión.



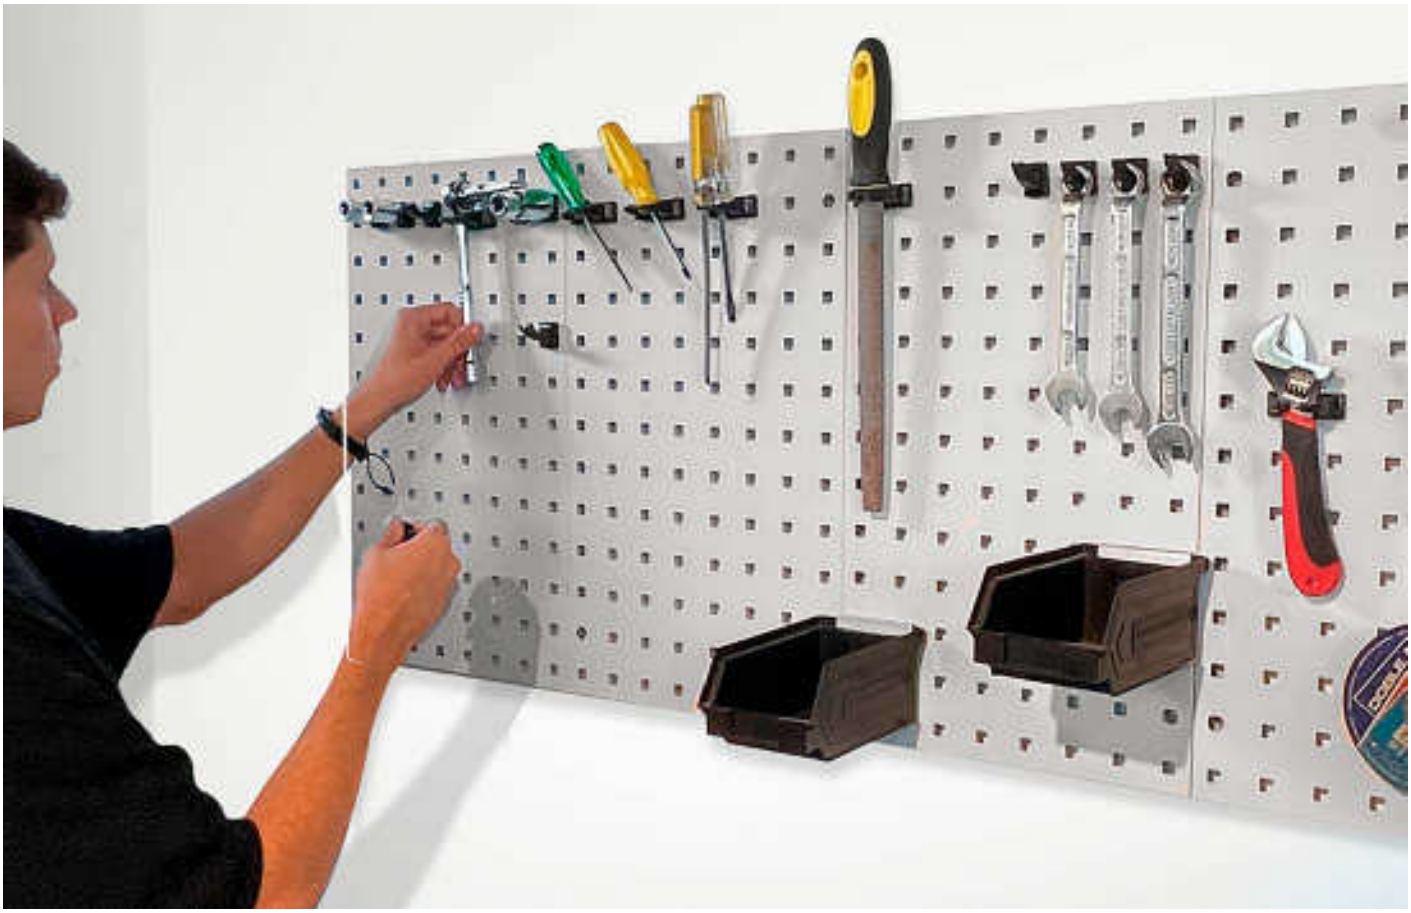

¡NUEVO PRODUCTO!

Estantería para Bancos de Trabajo

Revolucione su área de trabajo con nuestra **Estantería para Banco 1PLZ**, meticulosamente diseñada para optimizar el espacio en ambientes compactos. Equipada con dos laterales robustos pintados, cuatro planos de chapa metálica galvanizada y 24 gavetas plásticas ZEUS, esta estantería proporciona una solución inteligente para la organización de herramientas y suministros.



Colores disponibles

01 04 08

Cód. Art.	FLCC10052
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.

- 2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).
- 4 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).
- 16 Tornillos M6. Y 16 Tuercas remache 6 mm.
- 24 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)
- 8 Ganchos de plástico <RHINO>
- Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.
- Capacidad de carga total en pared 40 kg.





Cód. Art.	FLCC10053
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.
2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).	
2 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).	
1 Plano de chapa metálica para estantería 2PLZ (640 x 210 x 15 h mm).	
12 Tornillos M6. Y 12 Tuercas remache 6 mm.	
12 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)	
4 Gavetas plásticas <ZEUS 2PLZ> (230 / 200 x 140 x 130 mm)	
8 Ganchos de plástico <RHINO>	
Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.	
Capacidad de carga total en pared 40 kg.	



Cód. Art.	FLCC10054
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.
2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).	
2 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).	
1 Plano de chapa metálica para estantería (640 x 210 x 15 h mm).	
12 Tornillos M6. Y 12 Tuercas remache 6 mm.	
12 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)	
2 Contenedores plásticos ATHENA 3215A (300 x 200 x 150 h mm)	
8 Ganchos de plástico <RHINO>	
Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.	
Capacidad de carga total en pared 40 kg.	



Manija para manipulación de la estantería.



Agujeros para amurar a la pared.



Agujeros para <Ganchos plásticos RHINO>

Código	FDD 1030 52
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 383 h

1 Cajón metálico de 50h mm.(447x600x36h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 150h mm.(447x600x136h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos a de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.



01
04
08

Código	FDD 1070 55
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 800 h.

2 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 200h mm.(447x600x186h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 300h mm.(447x600x286h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.



01
04
08

Código	FDD E070 56
Dimensiones en mm.	564 x 726 x 1000 h

2 Ruedas giratorias con freno Ø 125 mm. Goma estándar.

2 Ruedas fijas Ø 125 mm. Goma estándar.

1 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 200h mm.(447x600x186h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d)

1 Cajón metálico de 300h mm.(447x600x286h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

Bandeja superior con borde perimetral.

Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.



01
04
08

Código	FDD E030 02
Dimensiones en mm.	575 x 770 x 850 h

1 Cajón metálico de 50h mm.(447x600x36h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 100h mm.(447x600x86h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

1 Cajón metálico de 150h mm.(447x600x136h mm.) De extracción simple (87% de extracción). Montado sobre rodamientos a de acero, para una carga de 100 kg. (c.u.d).

Bandeja superior con borde perimetral.

Bandeja Inferior con borde perimetral.

Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.

2 Ruedas giratorias con freno Ø 125 mm. Goma estándar.

2 Ruedas fijas Ø 125 mm. Goma estándar.

Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.



01
04
08





- Goma protectora.



- Posee gatillo de seguridad anti apertura en condiciones de traslado, para evitar que la apertura múltiple genere riesgo de volcado atentando contra la integridad del operador y su entorno.



- Posibilidad de goma antideslizante interior y divisores a peine.



- Rueda montada sobre buje y crapodina, con sistema de freno de doble acción asegurando la estabilidad a la hora de frenado para trabajar.